



MANTA

Lampa Bluetooth Smart LED

Model:
DLB002



Instrukcja obsługi
User's Manual

Prezentujemy wyjątkowy model inteligentnej, sterowanej za pomocą Bluetooth lampy LED 2-w-1, łączącej w sobie żarówkę i głośnik. Gwint E27/B22 zapewnia łatwość montażu i pasuje do standardowych oprawek żarówkowych. Lampa jest sterowana za pomocą protokołu Bluetooth, co pozwala na bezprzewodowe konfigurowanie plików dźwiękowych. Zastosowanie standardowego protokołu komunikacyjnego gwarantuje kompatybilność z innymi urządzeniami wyposażonymi w kartę Bluetooth, w tym z iPhone4S oraz wersjami późniejszymi pracującymi pod systemem iOS 7.0 i późniejszymi. Lampa Bluetooth LED Bulb komunikuje się z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą technologii Bluetooth 4.0, co gwarantuje mniejsze zużycie energii, większą czystość dźwięku i lepsze dopasowanie w zakresie technologii DSP. To połączenie światła i dźwięku stanowi niewyczerpane źródło radości.

1. Instalacja oprogramowania sterującego pracą lampy:

A. Kompatybilne urządzenia Apple: iPhone 4S oraz nowsze modele działające pod systemem iOS 7.0 i wersjami późniejszymi.

B. Kompatybilne urządzenia Android: Urządzenia pracujące pod systemem 2.3.3 i późniejszymi.

Uwaga: Aplikację można pobrać, skanując kod QR za pomocą telefonu komórkowego




iOS




Android

2. Instrukcja obsługi aplikacji:



Podłączanie urządzenia
Bluetooth




Odtwarzanie muzyki




Zmianianie koloru



Włączanie/wyłączanie lampy
LED

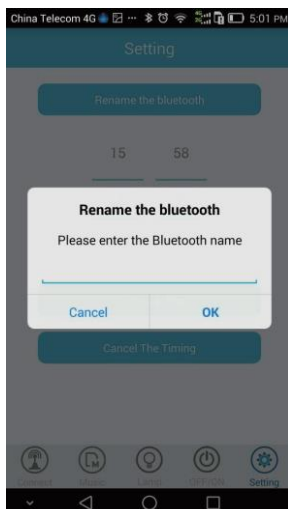

Nadaj nową nazwę urządzeniu
Bluetooth

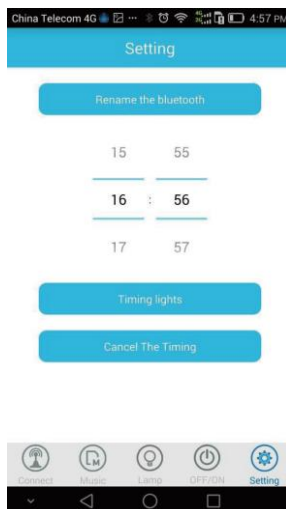


Czas świecenia

3. Tryb instalacji:


1. Przed wkręceniem urządzenia w oprawkę E27/B22 należy wyłączyć zasilanie w sieci.

Uwaga: jeśli klosz nie ma oprawki pozwalającej na zamontowanie żarówki z gwintem E27/B22, należy kupić odpowiednią przejściówkę.

Lampa LED oferuje funkcję regulacji intensywności świecenia, można więc używać jej w charakterze nocnej lampki. Wystarczy przed snem zmniejszyć natężenie światła do minimum. Lampa może być montowana w żyrandolach i kinkietach ściennych.

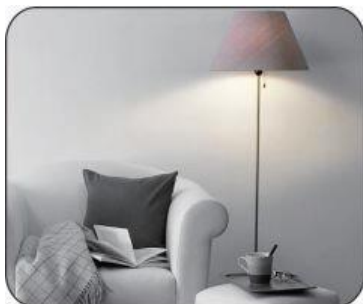

Living room

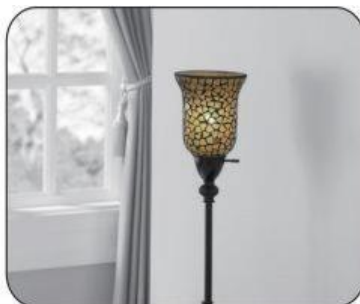

Bedroom



Study room




Dinning room


4. Parowanie urządzeń:

1)Zacznij od podłączenia lampy do prądu. Następnie naciśnij ikonę ustawień widoczną na ekranie telefonu, otwórz wyszukiwanie urządzeń Bluetooth i odnajdź na liście urządzenie o nazwie „AC-001-C”. Gdy już sparujesz je z telefonem, wyjdź z menu ustawień.

2)Otwórz w telefonie aplikację „JBSmartBulb”, wybierz opcję „Connect” („Połącz”) i naciśnij ikonę „AC-001-C”, aby automatycznie sparować urządzenia. Po sparowaniu możesz uruchomić odtwarzacz muzyki.



Uwaga: Gdy telefon komórkowy znajdzie się w odległości przekraczającej zasięg nadajnika Bluetooth w urządzeniu, połączenie zostanie automatycznie zerwane. Gdy telefon ponownie znajdzie się w zasięgu urządzenia, to po około 10 sekundach automatycznie wznowi połączenie Bluetooth.




5. Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth:


Przejdźcie z trybu sterowania lampą LED do trybu odtwarzania muzyki:




- 1) Po sparowaniu urządzenia z telefonem aplikacja odszuka wszystkie utwory MP3 zapisane w pamięci telefonu i pozwoli dołączyć je do listy ulubionych odtwarzanych utworów.
- 2) Przedstawiony na ilustracji interfejs pozwala uruchamiać odtwarzanie utworu / pauzować je, przewijać utwory wstecz i do przodu oraz regulować poziom natężenia dźwięku




6. Sterowanie wielobarwnym światłem lampy LED

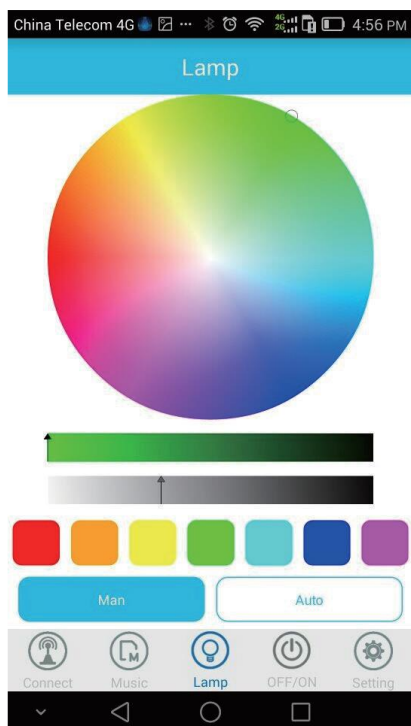

Sterowanie ręczne: Naciśnij ikonę odpowiadającą wybranej barwie, a lampa zacznie świecić we wskazanym kolorze.

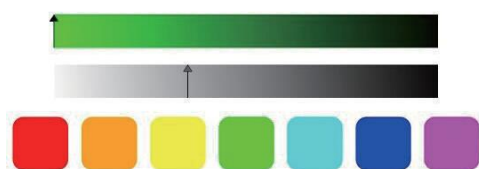

Górny pasek: pozwala dostosować natężenie światła kolorowego
Dolny pasek: pozwala dostosować natężenie światła białego

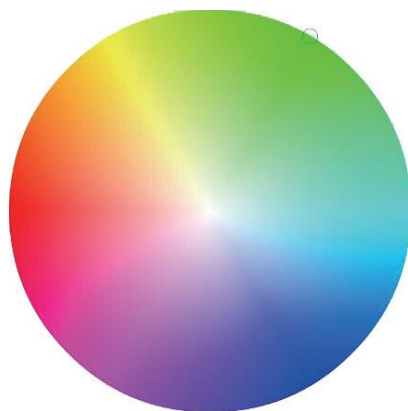


Koło barw: paleta barw – tu ustawisz nową barwę światła

7. Włączanie/wyłączanie kolorowego oświetlenia




Lampę włącza się, naciskając widoczny wyżej przycisk OFF/ON .

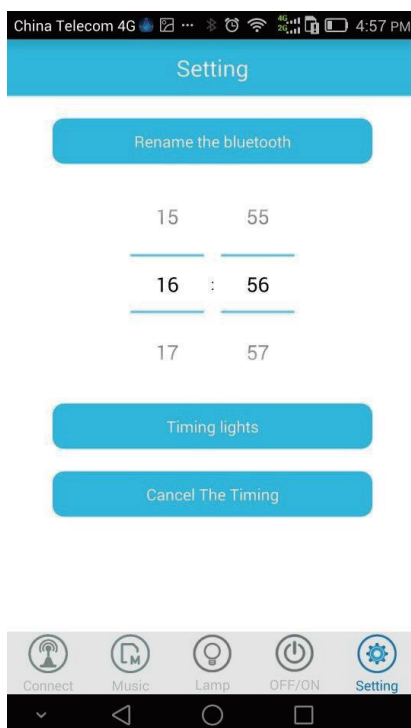

Aby wyłączyć lampę LED o określonej porze, należy ustawić odpowiednią godzinę w panelu ustawień otwieranym pokazaną na ilustracji ikoną. W tym samym miejscu anuluje się wyłączanie czasowe.

9. Nadawanie nowej nazwy

Aby ułatwić kontrolowanie pracy urządzeń w lokalu, w którym w tym samym czasie działa kilka lamp LED, aplikacja pozwala zmienić nazwę urządzenia na bardziej opisową, na przykład kuchnia, łazienka, salon. Dzięki temu użytkownik może kontrolować pracę lamp LED znajdujących się w różnych miejscach. **Uwaga: aby lampa LED zadziałała po zmianie nazwy, należy ją wyłączyć i ponownie uruchomić.**

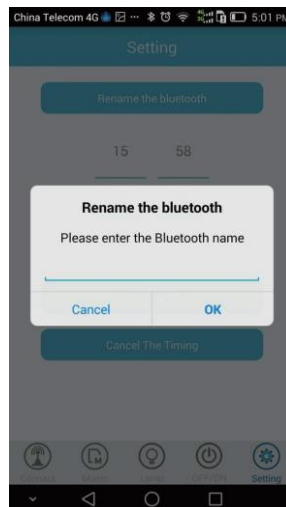

10. Specyfikacja:

Moc: Lampa LED 6W, wzmacniacz 3W

Napięcie robocze: 100-240V

Częstotliwość robocza: 50-60HZ

Kąt świecenia lampy LED: 120°

Temperatura barwowa: TC=6520K

Udział czerwieni: R=13,2%

Współczynnik oddawania barw: Ra=70,9

Zasięg snopu światła: Φ =273,01 m

Gwint: E27/B22

Wersja Bluetooth: Bluetooth 4.0

Barwa LED 2805 (światło białe) 26-28lm

RGB: 5050 (czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, jasnoniebieski, niebieski i fioletowy)

Zasięg Bluetooth: Na odcinku bez przeszkód do 10m

Temperatura pracy: -10-50°C

Zgodność: Android 2.3.3 i późniejsze, Iphone4S/5S/6 itp.

Obszary zastosowania: dom, centra handlowe, hotele, biura

11. Środki ostrożności:

1. Urządzenia nie należy umieszczać w zamkniętym kloszu.
2. Urządzenia nie należy montować w układach ze ściemniaczem.
3. Nie należy stosować urządzenia w miejscach wilgotnych czy ze stojącą wodą.
4. Urządzenie należy zasiląć napięciem z zakresu 100–240 V, prądem o częstotliwości 50–60Hz.
5. Urządzenie nie jest zabawką; należy trzymać je poza zasięgiem dzieci.
6. Nie należy kłaść urządzenia na rozgrzanych powierzchniach.
7. Zgodnie z warunkami gwarancji nie wolno otwierać obudowy urządzenia.
8. Przed wymianą żarówki należy pozwolić jej ostygnąć, by uniknąć porażenia prądem i poparzeń.

Prawidłowa utylizacja urządzenia.



To oznaczenie informuje, że produktu nie należy utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych w całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć ewentualnych szkód dla środowiska i człowieka spowodowanych niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy poddawać je odpowiedzialnemu odzyskowi w celu zadbania o zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców materiałowych. Aby zwrócić wykorzystane urządzenie, należy skorzystać z odpowiednich systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. W takim punkcie istnieje możliwość poddania wyrobu odzyskowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

This product has a unique and exclusive two-in-one design - the smart LED bulb with Bluetooth and speaker. The E27/822 socket enjoys easy installation and good compatibility to all bulbs, can support a wide range of Bluetooth and wireless audio configuration files and be compatible with the devices that have Bluetooth function, including iPhone4S and later with IOS 7.0 and later versions. More importantly is this Bluetooth LED Bulb use low consumption 4.0 technology, purity and definition of particular voice based on DSP technology. Wish you can have infinite joy from the combination of light and music.

1. Installation of APP software:

A. Applicable Apple devices: Supports iPhone 4 and later with IOS 7.0 and later versions.

B.Applicable Android devices: Supports Android 2.3.3 and later

Note: APP software can be downloaded by scanning QR code with mobile phone for installation.





iOS



Android


2. APP operate manual:



Bluetooth connect




Color change




Music play



LED light on /off

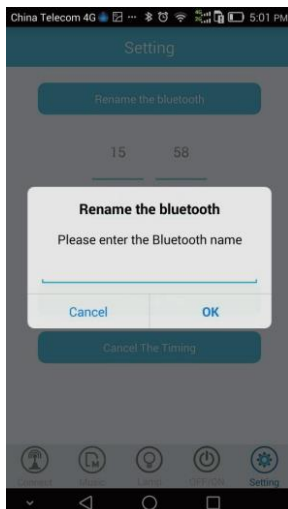

Rename the bluetooth

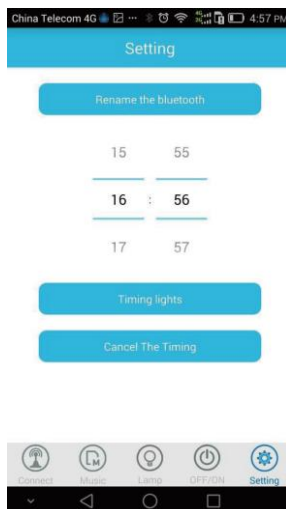

Timing lights

3. Installation mode:


1. Please turn off switching power supply before installing the products in E27/822.

Note: if you have no E27/822 bulb, you can purchase a converter that can be converted to E27/BZZ socket.

2. As a LED with adjustable brightness, it can be installed on ceiling and wall and be used as night lamp by adjusting the brightness to the minimum when you sleep.



Living room

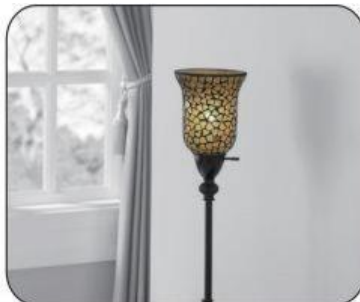

Bedroom



Study room




Dinning room

4. Pairing mode:


1) Firstly, power on this product, click setting icon on the phone, open Bluetooth, search “AC-OO1-C” for pairing, quit setting after “AC-001-C” is searched and pairing is done

2) Open APP icon “JBSmartBulb” on your mobile phone, select “connect” interface click the icon “AC-OOI-C” for pairing automatically. And then enter to music play interface



after successful pairing.

Note: When distance of mobile phone and device over products limited, Bluetooth will cutoff automatically, when distance in the range of products limited, Bluetooth will connect automatically in about 10 seconds.




5. Music playing via Bluetooth:

Switch to LED control mode interface from music mode:




1) After pairing success, above interface will search all MP3 music stocked in mobile, according to this music list to select and play the favorite music.

2) According to above interface to operate play/pause, previous, next, volume up/down functions.




6. Control of LED colored light:

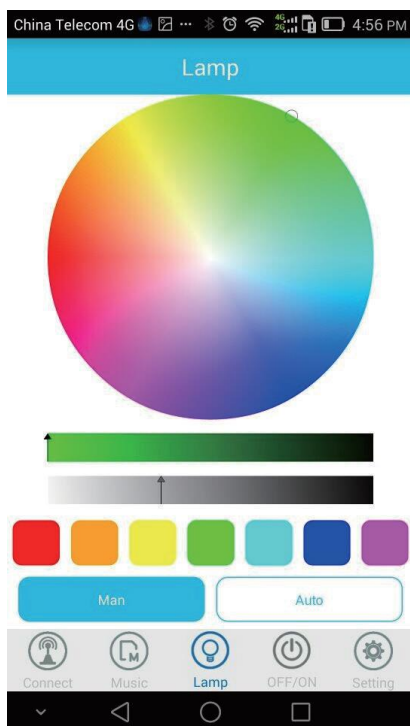


palette, adjust to different colors

Manual control: click
correspond color icon, LED
will show different color

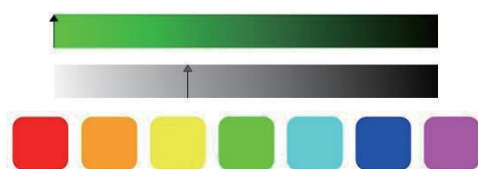

Upper progress bar: adjust color
light brightness

Lower progress bar: adjust white
light brightness Circle icon: color

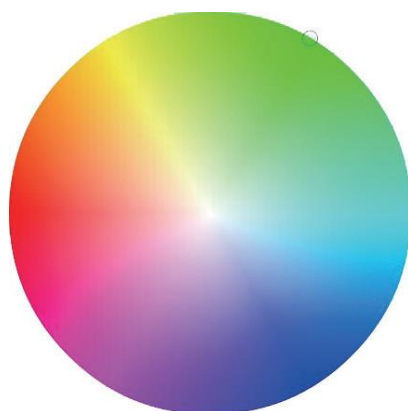


Circle icon: color
palette, adjust to
different
colors

7. Colored light on/off:



Control bulb by clicking OFF/ON icon above.

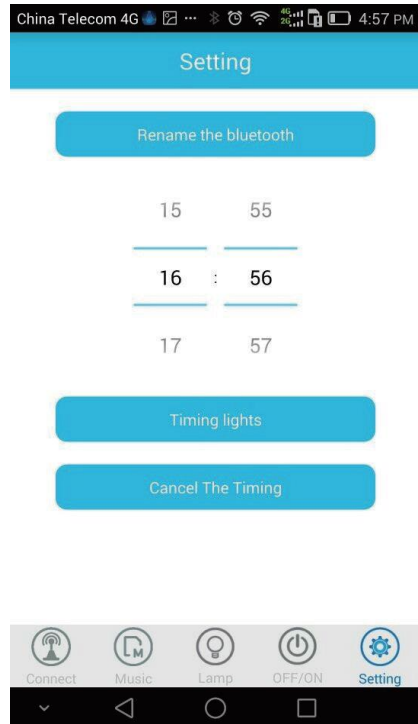

8. Timing off:

Set timing off to turn off LED bulb at the set time by pressing setting icon in figure above, setting the off time required and confirming after time is selected the timing off can also be canceled by setting.

9. Rename Bluetooth:

Since product position may be confusing to customer if the pairing names searched by Bluetooth are the same when multiple colored lights operated in the same time, this function allows customer to rename product position as you like, such as kitchen, bathroom and living room, thus you can operate different smart LED bulbs in different position.

Note: the renamed smart LED bulb won't be effective unless it's restarted after power-off.

10. Specifications:

Product power: LED 6W, AMP 3W

Working voltage: AC100-240V

Working frequency: 50-60HZ

Viewing angle of LED bulb: 120 degree

Color temperature: TC=6520K

Red ratio: R=13.2%

Color rendering index: Ra=70.9

Light-flux: $\Phi_v=273.01$ m

Base specification: E27/822

Bluetooth version: Bluetooth 4.0

LED color: 2805(white light)26-28LM


RGB: 5050 (red, orange, yellow, green, light blue, blue and purple)

Bluetooth distance: No obstacle less than 10 m

Working temp: -10-50°C

Compatibility: Android 2.3.3 and later version, Iphone 4S/5S/6 etc.

Application fields: household, shopping mall, hotel, office building

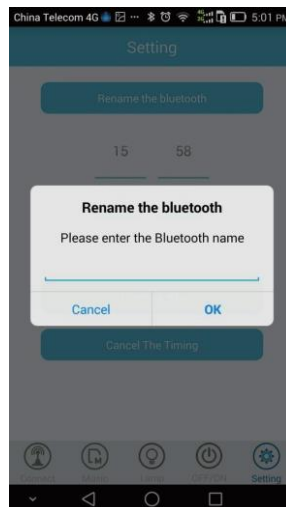

11. Precautions:

1. Do not put this product in closed lampshade
2. Do not install this product on the light with dimmer switch
3. Do not put this product in the place which is humid or has water
- 4 Keep using it under the power supply of 100V to 240V AC, 50-60HZ
5. This product is not a toy and keep it untouchable to children
6. Do not put this product on high-temperature surface
7. Do not open any sealing device for safety and according to Warranty Terms
8. Cool the bulb before replacing it to avoid electric shock or burning



MANTA

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl Strona
wsparcia technicznego www.manta.info.pl

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday. 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Home: www.manta.com.pl Home
support: www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE