

SZYBKI START

podłącz i oglądaj


- Po przyniesieniu odtwarzacza do domu, odczekaj przynajmniej dwie godziny, żeby urządzenie ogrzało się do temperatury pokojowej
- Podłącz dodany kabel SCART-EURO do telewizora i urządzenia



- Otwórz tackę DVD
- Włóż płytę (warstwą nagranych do dołu, obrazkiem do góry).
- Zamknij tackę (film wystartuje automatycznie)
- W menu **filmu** wybierz opcję „Odtwarzaj (Play)”

Uwaga1! W zestawie, jako domyślny, ustawiony jest **dźwięk** przestrzenny 5.1. Jeśli podłączasz nasz DVD do telewizora przez przewód SCART - EURO lub do dwóch kolumn uzyskując efekt stereofoniczny, należy w menu **GŁOŚNIKI** zmienić opcję:

- Wciśnij **SETUP** na pilocie
- Kliknij 3 razy strzałką w prawo, żeby dość do menu **GŁOŚNIKI**

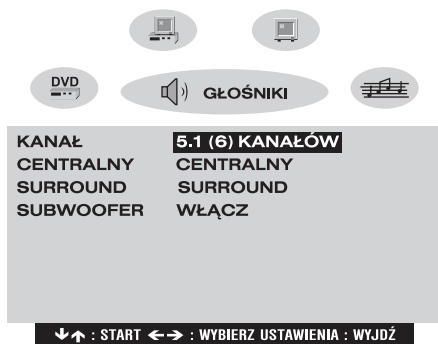


- Kliknij w dół żeby uaktywnić zmianę opcji kanałów podświetli się „5.1 (6) KANAŁÓW”
- Kliknij raz w prawo lub lewo przestawiając na „2 KANAŁY”
- Zatwierdź wybór wciskając **ENTER** na pilocie
- Wyjdź z menu wciskając **SETUP**

Pamiętaj!!! Każdy wybór zatwierdzasz wciskając **ENTER** na pilocie.

Wejście i wyjście z menu następuje poprzez kliknięcie **SETUP na pilocie.**

Uwaga2! Domyślnym standardem odtwarzanego obrazu jest **AUTO**. Jeśli jednak Twój film z jakichś przyczyn **wyświetla się na czarno-biało**, należy zmienić opcję w następujący sposób:


- Wciśnij **SETUP** na pilocie
- Kliknij strzałką raz w prawo, aby dość do menu **VIDEO**

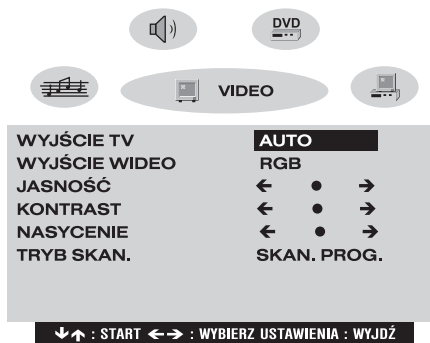

- Kliknij strzałką w dół na opcję „WYJŚCIE TV”
- Klikając strzałką w prawo lub w lewo zmień wartość na system zgodny z telewizorem (PAL lub NTSC w Polsce obowiązuje system PAL)
- Zatwierdź wybór wciskając **ENTER** na pilocie
- Kliknij strzałką w dół, żeby uaktywnić opcję „WYJŚCIE WIDEO”
- Klikając w prawo lub w lewo ustaw jej wartość na **RGB**
- Zatwierdź wybór wciskając **ENTER** na pilocie
- Wyjdź z menu wciskając **SETUP**

Uwaga3! Aby do DVD podłączyć **monitor komputera** musisz najpierw, korzystając z telewizora, przestawić opcję wyjścia wideo na **VGA**.

- Wciśnij **SETUP** na pilocie
- Kliknij raz strzałką w prawo, żeby dość do menu **VIDEO**

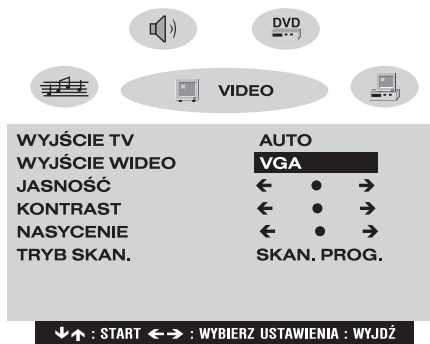

- Kliknij dwa razy w dół, aby uaktywnić opcję zmiany wyjścia wideo
- Klikając w lewo lub prawo zmień wartość na **VGA**
- Zatwierdź wybór wciskając **ENTER** na pilocie, teraz jeśli masz podłączony monitor, pojawi się na nim obraz
- Wyjdź z menu wciskając **SETUP**

Uwaga!!! Monitory ciekłokrystaliczne często mają dedykowaną rozdzielczość, którą muszą dostać. Możliwe więc, że na takim monitorze obraz nie będzie obsługiwany prawidłowo.

TWÓJ ODTWARZACZ JEST SPRAWNY I DZIAŁA!!!

Teraz proponujemy zapoznać się dokładnie z instrukcją.

Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości, zadzwoń do naszego serwisu: **332 34 63**

MY CI POMOŻEMY!