



MANTA


IP Camera

SVR201HD

Instrukcja Obsługi
User's Manual

Podłączenie urządzeń z systemem Android Instrukcja obsługi

Przed ustawieniem kamery internetowej należy pobrać i zainstalować aplikację Guard. Aby szybko pobrać aplikację, należy wyszukać „**Guard**” na Google play albo zeskanować poniższy kod.




Postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami możesz skonfigurować połączenie kamery internetowej.

KROK 1.


Podłącz zasilanie kamery internetowej i poczekaj minutę, aż wskaźnik Wi-Fi  zacznie pulsować.

Jeśli wskaźnik nie zacznie pulsować, trzeba zresetować kamerę. W tym celu naciśnij przycisk RESET z tyłu kamery odpowiednim narzędziem, np. szpilką; przytrzymaj przycisk wciśnięty przez 5 sekund. Kamera zostanie zrestartowana.

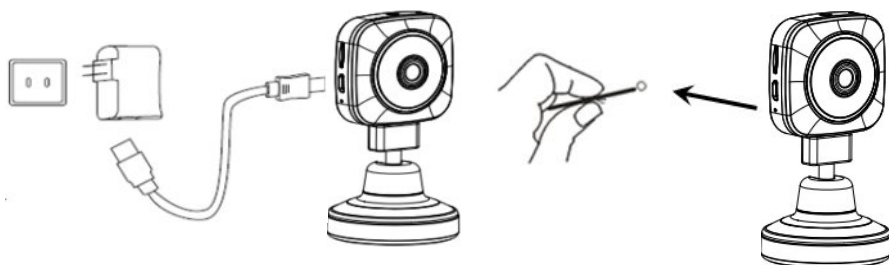


KROK 2.

Uruchom aplikację i kliknij symbol „+”, aby wybrać „WIFI Setup New Device” (ustawienie nowego urządzenia Wi-Fi).

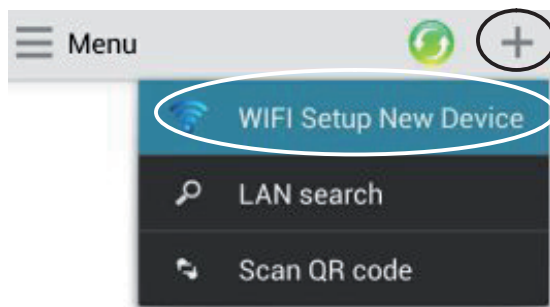**KROK 3.**


Kliknij SVR201HD, aby połączyć telefon z kamerą. Zajmie to ok. 10 sekund.

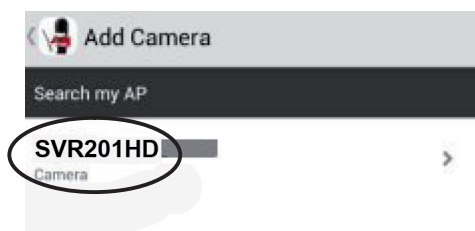

Connecting to MyAP...

KROK 4.

Najbliższe dostępne sieci Wi-Fi zostaną automatycznie wyświetlone. Wybierz preferowaną dla kamery sieć i wprowadź hasło Wi-Fi.

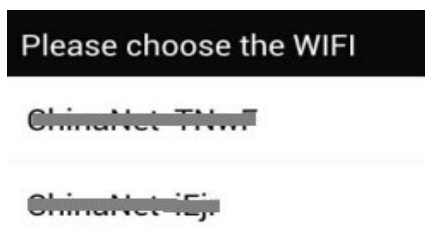


Wybierz preferowaną sieć

**Uwaga:**

Połączenie nie zostanie nawiązane, jeśli zostanie wprowadzone niewłaściwe hasło Wi-Fi. Może być konieczne zresetowanie i powrót do czynności opisanych w Kroku 2.

KROK 5.


W poniższym interfejsie „Device Settings” (Ustawienia urządzenia) można zmienić „Password” (Hasło) lub „Name” (Nazwę) ze względów bezpieczeństwa. Można również kliknąć „OK”, aby zakończyć ustawianie kamery.

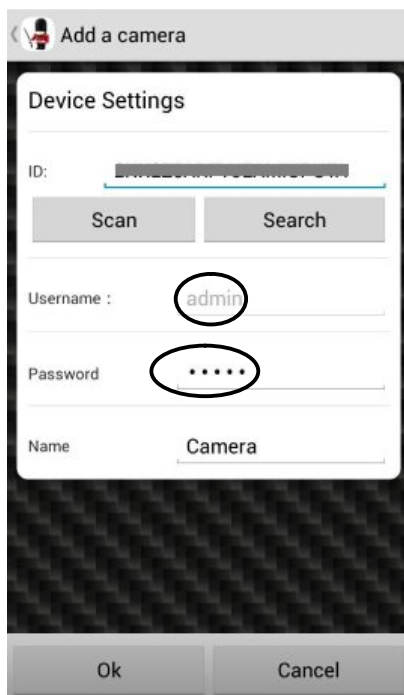

The screenshot shows a mobile application interface for adding a camera. At the top, there is a header bar with a back arrow, a camera icon, and the text "Add a camera". Below this is a white dialog box titled "Device Settings". Inside the dialog, there is an "ID:" label followed by a text input field containing a blurred ID. Below the ID field are two buttons: "Scan" and "Search". Further down, there is a "Username :" label followed by a text input field containing the word "admin". Below the username field is a "Password" label followed by a text input field with five dots, indicating a masked password. At the bottom of the dialog, there is a "Name" label followed by a text input field containing the word "Camera". Below the dialog box, there are two buttons: "Ok" and "Cancel". The "Username" and "Password" fields are circled with black lines.

KROK 6.


Odczekaj około minuty, aż symbol Wi-Fi  oraz symbol Chmury  zaświeci się na stałe na czerwono, a ikona podglądu na głównym ekranie aplikacji zmieni kolor na biały. Teraz należy kliknąć na ikonę podglądu, aby mieć możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym.

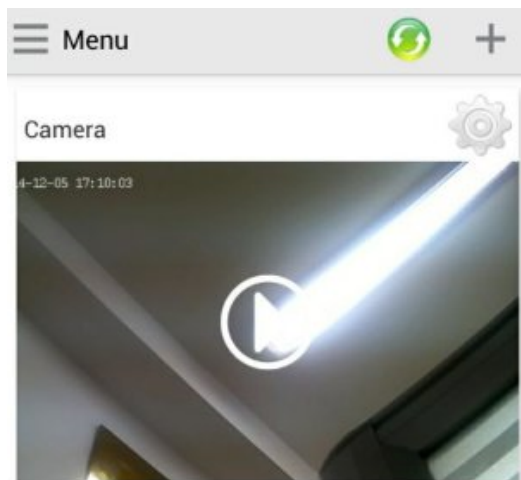**UWAGA:**

Powyższe czynności dotyczą podłączania nowego wyrobu. Jeśli chcesz korzystać ze swojej kamery internetowej w nowym środowisku Wi-Fi lub jeśli twój ruter Wi-Fi został zmodyfikowany, musisz najpierw zresetować kamerę, aby wyczyścić wszystkie poprzednie informacje o połączeniu, a następnie wykonać czynności opisane w Krokach 1-5.


Podłączenie urządzeń iOS Instrukcja obsługi

Przed ustawieniem kamery internetowej należy pobrać i zainstalować aplikację Guard. Aby szybko pobrać aplikację, należy wyszukać „Guard P4P” na APP Store albo zeskanować poniższy kod.

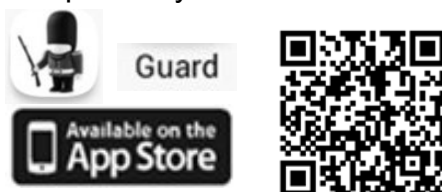

Postępując zgodnie z 5 poniższymi wskazówkami możesz skonfigurować połączenie kamery internetowej.

KROK 1. Podłącz zasilanie kamery internetowej i poczekaj minutę, aż wskaźnik Wi-Fi  zacznie pulsować. Jeśli wskaźnik nie zacznie pulsować, trzeba zresetować kamerę. W tym celu naciśnij przycisk RESET z tyłu kamery odpowiednim narzędziem, np. szpilką; przytrzymaj przycisk wciśnięty przez 5 sekund. Kamera zostanie zrestartowana.

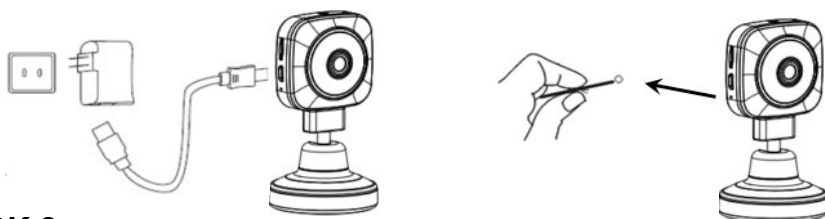

KROK 2.

Wejdź w Ustawienia, aby włączyć Wi-Fi w telefonie i wybierz sieć SVR201HD, aby się połączyć. Połączenie może potrwać kilka sekund, ponieważ urządzenia iOS weryfikują sieci. Pomyślne nawiązanie połączenia będzie sygnalizowane symbolem  na pasku stanu.

Przed dokonaniem dalszych ustawień upewnij się, że pojawił się symbol Wi-Fi.




KROK 3.

Uruchom aplikację i kliknij symbol „+”, aby wybrać „WIFI Setup New Device” (ustawienie nowego urządzenia Wi-Fi).



KROK 4.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby ustawić działanie kamery w preferowanej sieci Wi-Fi.

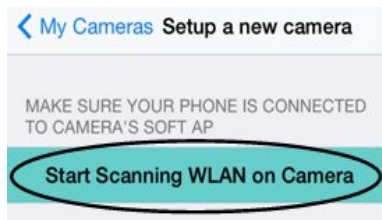


Wyszukaj najbliższy sygnał Wi-Fi.



Wybierz sieć.




Wprowadź hasło sieciowe i dokonaj ustawienia.

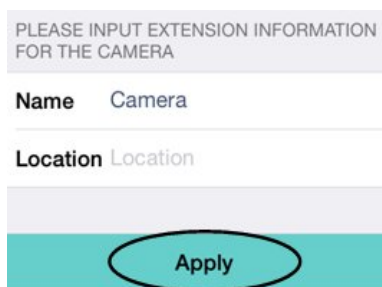

Wprowadź informacje o kamerze i kliknij Apply (Zastosuj).

KROK 5.

Ponownie załaduj aplikację, aby zakończyć połączenie. Potrwa to od 2 do 10 sekund. Ikona kamery będzie wyświetlać się na szaro podczas podłączania i zmieni kolor na biały, gdy połączenie będzie zakończone. Teraz należy kliknąć na ikonę podglądu, aby mieć możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym.

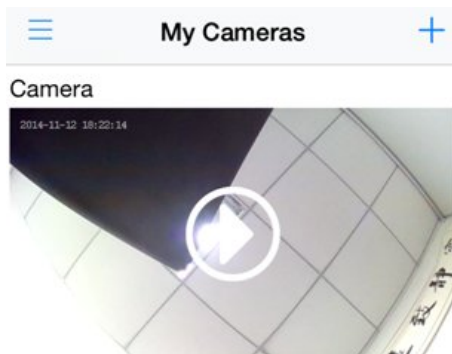

UWAGA: Powyższe czynności dotyczą podłączania nowego wyrobu. Jeśli chcesz korzystać ze swojej kamery internetowej w nowym środowisku Wi-Fi lub jeśli twój ruter Wi-Fi został zmodyfikowany, musisz najpierw zresetować kamerę, aby wyczyścić wszystkie poprzednie informacje o połączeniu, a następnie wykonać czynności opisane w Krokach 1-5.

**Prawidłowa utylizacja urządzenia.**


To oznaczenie informuje, że produktu nie należy utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych w całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć ewentualnych szkód dla środowiska i człowieka spowodowanych niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy poddawać je odpowiedzialnemu odzyskowi w celu zadbania o zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców materiałowych. Aby zwrócić wykorzystane urządzenie, należy skorzystać z odpowiednich systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. W takim punkcie istnieje możliwość poddania wyrobu odzyskowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

User Manual for Connection on Android Devices



Please download and install the APP Guard before setting the IP Camera. Search “**Guard**” on Google play or scan the QR Code below to quickly get it.



The following steps will guide you to complete the IP Camera connection.


STEP 1.

Connect the power supply with the IP Camera and wait for around one minute until the Wi-Fi indicator  starts flashing. If the indicator fails to be flashing, you need to RESET the camera. The method is to press the RESET button at the back of IP Camera by a proper small tool such as a pin, and hold for 5 seconds then release. The IP Camera will restart.

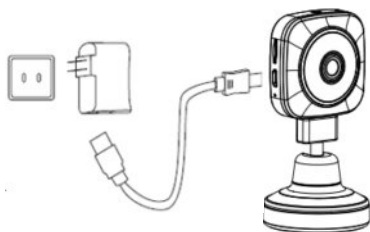


STEP 2.

Launch the APP and click the icon “+” to select “WIFI Setup New Device”.

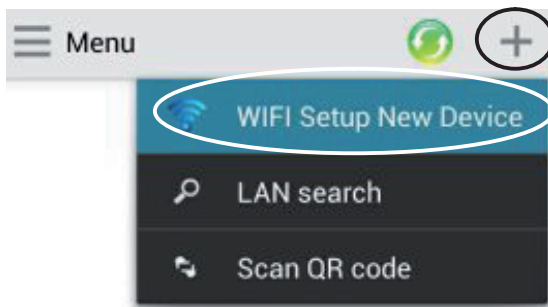
**STEP 3.**

Click the camera SVR201HD to connect your mobile with the IP Camera, which will take about 10 seconds.

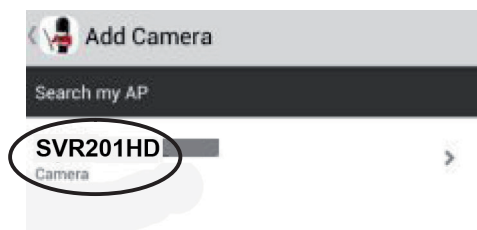

STEP 4.

The Wi-Fi network nearby will pop up automatically. Please choose your preferred one for the camera then enter the Wi-Fi password.

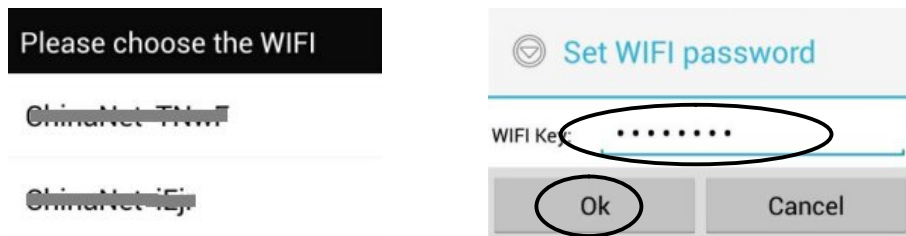


Choose your preferred network.

Note: The connection will fail if the Wi-Fi password is entered wrong. RESET may be needed and go back to Step 2 please.


STEP 5.

In the following “Device Settings” interface, you can modify the “Password” or “Name” for safety consideration. Or just click “OK” to finish the camera setting.

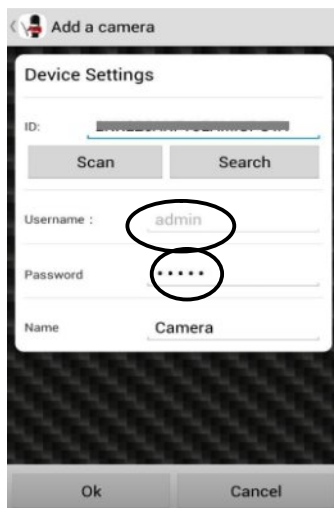

STEP 6.


Then please wait about 1 minute, until the camera's Wi-Fi icon  and Cloud icon  will light red constantly and the preview icon on APP main screen change to white color. Now please click the preview icon to enjoy the real-time monitoring.

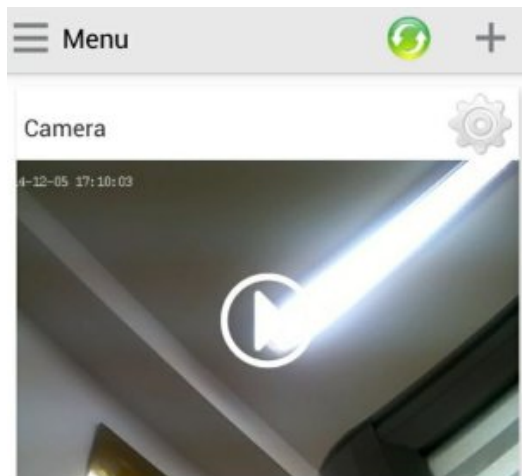**NOTE:**

The above steps are the connection method for a new product. If you want to move your IP Camera to other Wi-Fi environment, or your Wi-Fi router has been modified, you need to RESET the camera first to clear all the previous connection information and then repeat the above steps.

User Manual for Connection on iOS Devices


Please download and install the APP Guard before setting the IP Camera. Search “**Guard P4P**” on APP Store or scan the QR Code below to quickly get it.



The following 5 steps will guide you to complete the IP Camera connection.

STEP 1. Connect the power supply with the IP Camera and wait for around one minute until the Wi-Fi indicator starts flashing.

If the indicator fails to be flashing, you need to RESET the camera. The method is to press the RESET button at the back of IP Camera by a proper small tool such as a pin, and hold for 5 seconds then release. The IP Camera will restart.

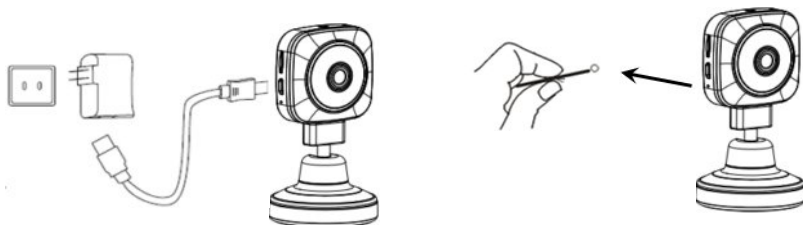

STEP 2.


Go to SETTINGS to turn on Wi-Fi of your mobile and choose the network named SVR201HD to connect. The connection time may last several seconds since the iOS devices need to verify the networks. The connection will be done until the icon  appears in the status bar.

Please make sure the Wi-Fi icon appears before further settings




STEP 3.

Launch the APP and click the icon “+” to select “WIFI Setup New Device”.

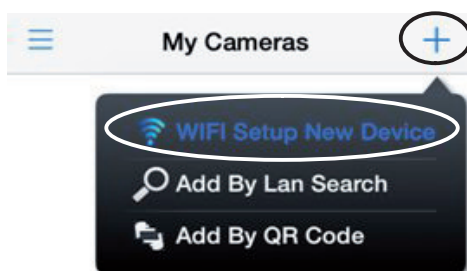

STEP 4. Follow the prompts to set the camera to your preferred Wi-Fi network.

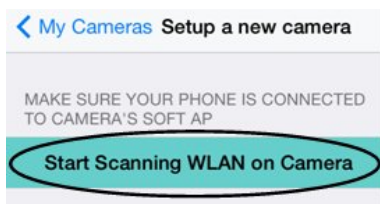


Search the Wi-Fi signal nearby.



Choose your preferred network.




Enter the network password then setup.

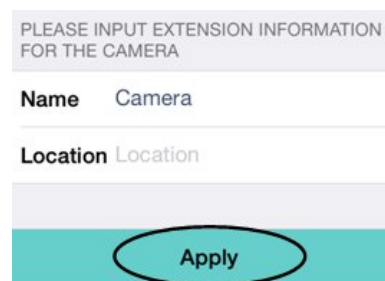

Input camera's information and Apply.

STEP 5.

Re-launch the APP to complete the connection, which will take around 2 to 10 seconds. The camera icon will be in grey while connecting and change to white color after connected. Click the preview icon to enjoy the real-time monitoring.

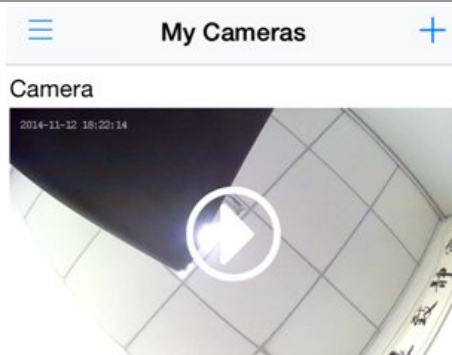

NOTE: The above steps are the connection method for a new product. If you want to move your IP Camera to other Wi-Fi environment, or your Wi-Fi router has been modified, you need to RESET the camera first to clear all the previous connection information and then repeat the above 5 steps.



Correct Disposal of this product.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Note!

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.



INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl
Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday. 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Home: www.manta.com.pl
Home support: www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE