



INSTRUKCJA OBSŁUGI

USERS MANUAL



MM650 Jumbo Bass

AC POWER CABLE

Note:


For Europe: 230V/50Hz
For USA & Canada: 120V/60Hz
For Japan: 100V, 50/60Hz
For Australia: 240V/50Hz

Podłącz kabel zasilania do odpowiedniego źródła prądu. Kształt wtyczki może się różnić od tego z obrazka.




HEADPHONE IN

AUDIO CABLE

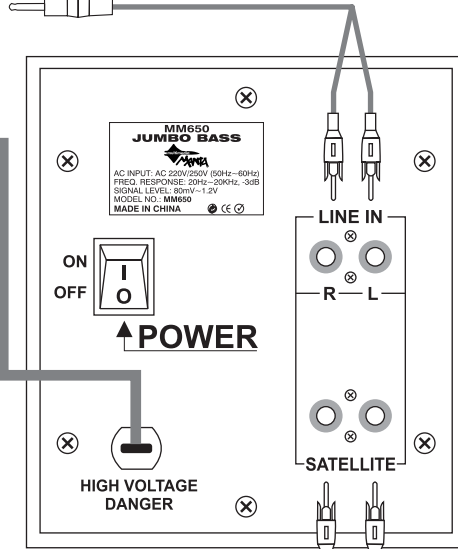

SPEAKER CABLE

SPEAKER CABLE

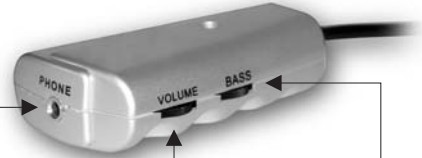

BASS

VOLUME

PODŁĄCZENIE

1. Włóż wtyczki cinch głośników satelit do gniazd na tylnej ścianie głośnika niskotonowego celem zmontowania zestawu.
2. Podłącz dwie wtyczki cinch przewodu łączącego głośniki ze źródłem dźwięku do gniazd na tylnej ścianie głośnika niskotonowego. Włóż wtyczkę 3,5mm (Stereo Jack) przewodu łączącego głośniki ze źródłem dźwięku do gniazda słuchawek lub gniazda wyjściowego źródła dźwięku (np. karty dźwiękowej).
3. Podłącz wtyczkę głośników do kontaktu z prądem. Wyjmij wtyczkę z gniazda, jeśli nie używasz głośników.

OBSŁUGA GŁOŚNIKÓW

1. Wciśnij przycisk POWER, na tylnej ścianie głośnika niskotonowego by włączyć głośniki. Zapali się wówczas dioda na pilocie.
2. Włącz źródło dźwięku.
3. Wybierz pokręteł VOLUME na pilocie pożądaną głośność, a pokręteł BASS poziom basów.
4. By wyłączyć głośniki, użyj ponownie POWER.

GETTING STARTED

1. Plug in satellite speakers cinch connectors in to the bottom slots on the back side of subwoofer.
2. Plug in two Audio Cable cinch connectors in to the upper slots on the back side of subwoofer. Plug in stereo Jack 3,5 mm in to the headphones slot or audio out slot of sound source. eq. PC sound card.
3. Plug in power cord to AC/DC slot. Remove the plug from slot when speakers are unused for long period of time.

HOW TO USE

1. Press POWER button on back side of subwoofer to power up the speakers. The remote control power LED on.
2. Power up sound source.
3. Specify the volume with VOLUME control and BASS level.
4. Power off the speakers with POWER button.